


Перед программированием разъём тангенты радиостанции P21B подключается специальным кабелем к порту принтера LPT(по умолчанию программа использует порт LPT1, базовый адрес 0x0378).В процессе программирования на станцию должно быть подано номинальное напряжение питания и она должна быть включена. Никаких подключений к антенному гнезду не требуется, т.к. станция на передачу в процессе программирования не переходит.

Схема кабеля для подключения радиостанции P21B к порту принтера компьютера .

Для изготовления кабеля используется покупной шнур от телефонной трубки с вилкой типа TP4P4C (RJ11 type 1).

Внешний вид разъема DB25F

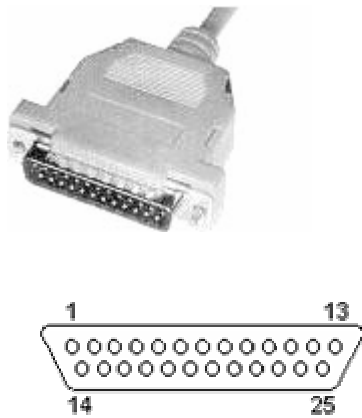

Внешний вид TP4P4C (RJ11 type 1)

